



山美


山美破碎

移动世界

- ▶ 适用于皮带输送机
- ▶ 振动给料机
- ▶ 下料溜槽上的非磁性物料中除铁



- ▶ 采矿业
- ▶ 冶金业
- ▶ 化工业
- ▶ 铸造业
- ▶ 建材业

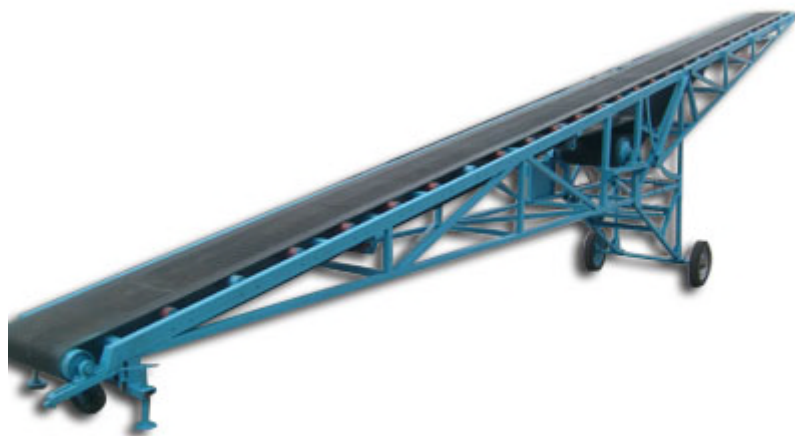

上海山美重型矿山机械有限公司

永磁除铁器

悬挂式永磁除铁器适用于皮带输送机、振动给料机、下料溜槽上的非磁性物料中除铁。



RCYB系列悬挂式永磁除铁器

适用范围:

适用于皮带输送机、振动给料机、下料溜槽上的非磁性物料中除铁。

RCYD系列永磁自卸式除铁器

适用范围:

本机与各种皮带输送机、振动给料机等配套使用,可用于从运动的物料中自动吸除0.1-35kg的铁磁性物质。广泛应用于水泥、冶金、矿山、玻璃、煤炭等行业。



RCYB系列悬挂式永磁除铁器技术参数:

型号	适应宽度(mm)	悬挂高度(mm)	适应带速(m/s)	物料厚度(mm)	重量(kg)	外型尺寸(L×W×H)mm
RCYB-5	500	150	4.5	90	206	500 350 260
RCYB-6.5	650	200	4.5	150	450	650 600 300
RCYB-8	800	250	4.5	200	680	950 950 380
RCYB-10	1000	300	4.5	250	1180	1100 1000 380
RCYB-12	1200	350	4.5	300	1670	1300 1340 420
RCYB-14	1400	400	4.5	350	2350	1500 1500 420

RCYD系列永磁自卸式除铁器技术参数:

型号	适用带宽(mm)	额定吊高(mm)	磁场强度(mT)	物料厚度(mm)	电机功率(kw)	适应带速(m/s)	重量(kg)	外型尺寸mm(L×W×H)
RCYD-5	500	150	60	80	1.5	4.5	750	1900 735 935
RCYD-6.5	650	200	70	150	2.2	4.5	1200	2165 780 1080
RCYD-8	800	250	70	200	2.2	4.5	1400	2350 796 1280
RCYD-10	1000	300	70	250	3.0	4.5	2120	2660 920 1550
RCYD-12	1200	350	70	300	4.0	4.5	3350	2900 970 1720
RCYD-14	1400	400	70	350	4.0	4.5	4450	3225 1050 1980

皮带输送机

皮带输送机又称胶带输送机,输送带根据摩擦传动原理而运动,适用于输送堆积密度小于1.67/吨/立方米,易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨损性物料及袋装物料,如煤、碎石、砂、水泥、化肥、粮食等。胶带输送机可在环境温度-20℃至+40℃范围内使用,被送物料温度小于60℃。其机长及装配形式可根据用户要求确定,传动可用电滚筒,也可用带驱动架的驱动装置。



皮带输送机的特点:

皮带输送机具有输送量大、输送距离长、输送平稳,物料与输送带没有相对运动,噪音较小,结构简单、维修方便、能量消耗少、部件标准化等优点,被广泛地应用在矿山、冶金、煤炭等部门,用来输送松散物料或成件物品,根据输送工艺要求,可以单台输送,也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统,以满足不同布置型式的作业线需要。

皮带输送机的特点:

皮带输送机广泛应用于采矿、冶金、化工、铸造、建材等行业的输送和生产流水线以及水电站建设工地和港口等生产部门。主要用来输送破碎后的物料,根据输送工艺要求,可单台输送,也可多台组成或与其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统。适用于输送堆积密度小于1.67/吨/立方米,易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨损性物料及袋装物料,如煤、碎石、砂、水泥、化肥、粮食等。被送物料温度小于60℃。其机长及装配形式可根据用户要求确定,传动可用电滚筒,也可用带驱动架的驱动装置。

皮带输送机的应用:

皮带输送机广泛应用于采矿、冶金、化工、铸造、建材等行业的输送和生产流水线以及水电站建设工地和港口等生产部门。主要用来输送破碎后的物料,根据输送工艺要求,可单台输送,也可多台组成或与其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统。适用于输送堆积密度小于1.67/吨/立方米,易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨损性物料及袋装物料,如煤、碎石、砂、水泥、化肥、粮食等。被送物料温度小于60℃。其机长及装配形式可根据用户要求确定,传动可用电滚筒,也可用带驱动架的驱动装置。

皮带输送机技术参数:

胶带宽度(mm)	输送长度(m)	功率(kw)	输送速度(m/s)	输送量(t/h)	
400	≤12/1.5	12-20/2.2-4	20-25/4-7.5	1.3-1.6	40-80
500	≤12/3	12-20/4-5.5	20-30/5.5-7.5	1.3-1.6	60-150
650	≤12/4	12-20/5.5	20-30/7.5-11	1.3-1.6	130-320
800	≤6/4	6-15/5.5	15-30/7.5-15	1.3-1.6	280-540
1000	≤10/5.5	10-20/7.5-11	20-40/11-22	1.3-2.0	430-850
1200	≤10/7.5	10-20/11	20-40/15-30	1.3-2.0	655-1280

上海山美重型矿山机械有限公司

上海山美重型矿山机械有限公司

电话：021-58206908

传真：021-58200089

E-mail: info@sanmecrusher.com

公司地址：中国上海浦东新区东方路899号707室 邮编：200122

厂址：上海市奉贤区青村镇奉村路258号



声明

我们的产品不断更新和改进，我们保留权利变更，恕不预先通知客户的参数和设计。如果有任何的差异和不同颜色之间的产品在外观和实际的机器类型的图片，颜色的标准是受实际对象。规格和手册设计并不总是标准。请咨询我们的经销商或分销商，尤其是当采购。